



ANBRINGEN DER SCHEIBE

Vor Beginn der Trenn- oder Schrupperoperation muss die Schutzhaube in Position gebracht und sicher an der Maschine befestigt werden. Die Schutzhaube muss in der Lage sein, Scheibenbruchstücke sicher aufzufangen und auch dem durch den Scheibenbruch verursachten Aufprall zu widerstehen.


Montieren Sie die Schleifscheibe nur auf Maschinen, die für die Operation vorgesehen sind. Wenden Sie bei der Montage keine Gewalt an. Benutzen Sie immer die mit der Maschine mitgelieferten Spannflansche und stellen Sie sicher, dass sie sauber sind. Verändern Sie die Flansche nie in irgendeiner Weise.



Typ 41

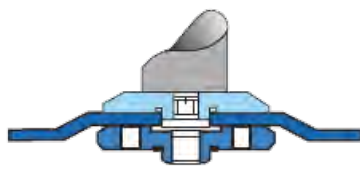

Typ 42

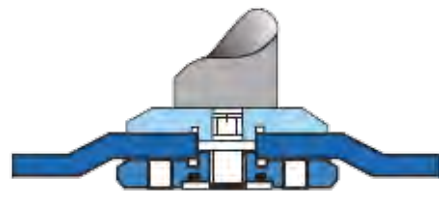

Typ 27

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Tragen Sie Schutzbrillen, Gehörschutz, Sicherheitshandschuhe, Staubmasken und bei groben Arbeiten zusätzlichen Gesichtsschutz, Lederschürzen und Sicherheitsschuhe.



Atemschutz

Schutzhand-
schuhe

Schutzbrille



Gehörschutz

Sicherheits-
bestimmungen
lesenNicht für das
Rundschleifen
verwendenVerwenden
Sie die Scheibe
nicht, wenn sie
beschädigt ist

SCHUTZ DER ARBEITSUMGEBUNG

Handgeführte Maschinen sollten so gehalten werden, dass die Funken vom Körper des Anwenders und von entzündlichem Material wegfiegen. Sicheres Arbeiten erfordert einen sauberen und ordentlichen Arbeitsplatz. Ausreichender Arbeitsraum, gute Beleuchtung und Beheizung sollten vorhanden sein. Alle relevanten örtlichen, nationalen und internationalen Vorschriften müssen beachtet werden.

ANHALTEN DER MASCHINE

Schalten Sie die Maschine ab und lassen Sie die Scheibe auslaufen, bevor Sie die Maschine auf eine Bank oder den Fußboden legen. Versuchen Sie niemals, die Scheibe durch Druck auf die Scheibenoberfläche anzuhalten.